


## INW \_ dvojstupňové dúchadlá / vývevy

Výkonnostné krivky / Podtlak

strana 2 z 2

Pracovné krivky (50 Hz), \*

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na sanie pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

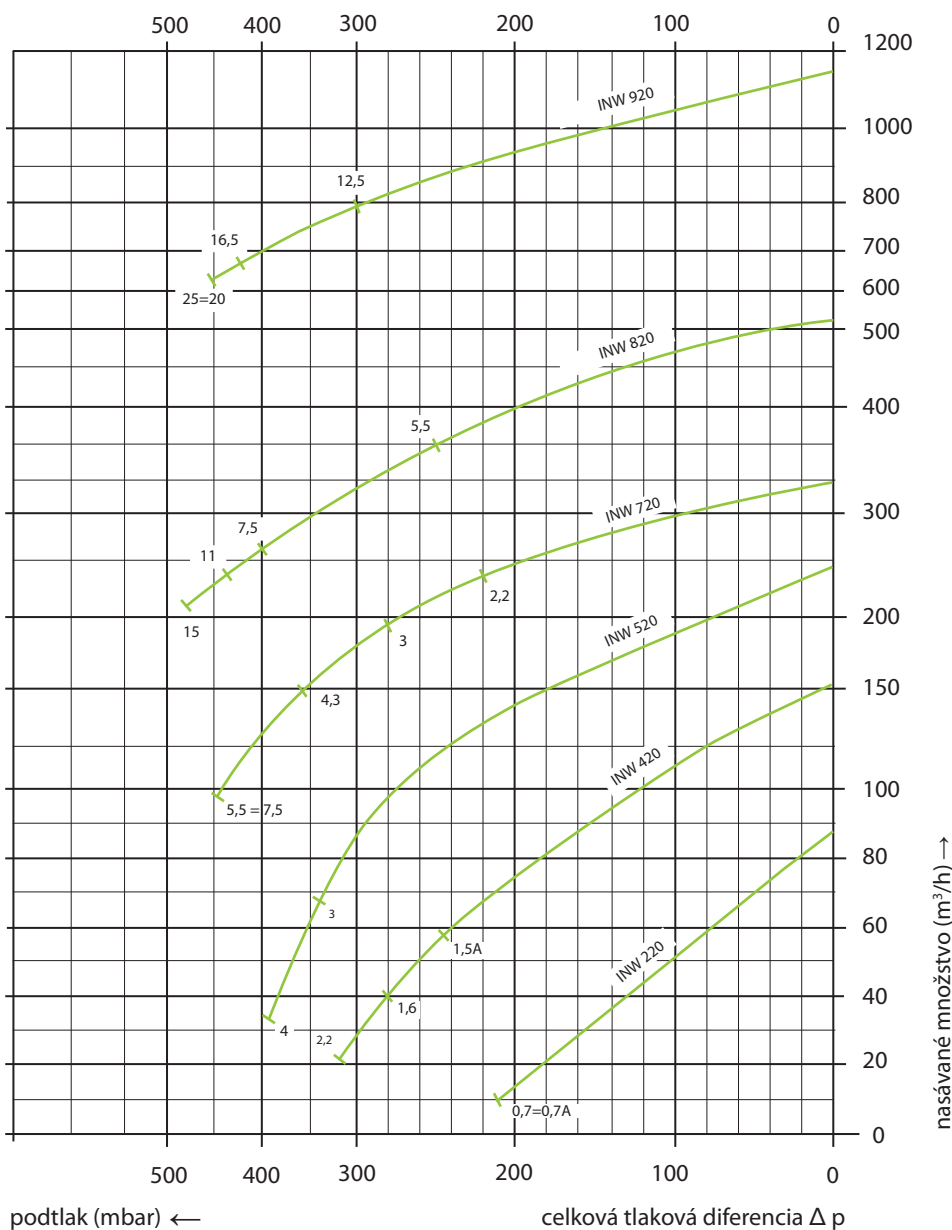

\* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte